


# HEBILLAS DE ALAMBRE CRUZADA



Apta para sellado de flejes de poliéster (PET) de uso manual. Para su aplicación solamente es necesario un Tensor (modH23). Su diseño permite el deslizamiento en un solo sentido, brindando un sellado de alta tensión sin deformaciones.

Es recomendable para bultos grandes o pesados. Es muy utilizada en sectores de maderas, cerámicos, botellas de vidrio, frutas, entre otros. Se pueden proveer con tratamiento de superficie si su producto o proceso lo requiere.

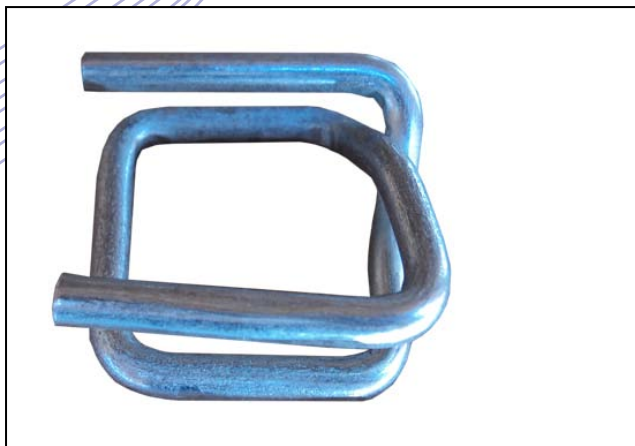

Disponibilidad

Acabado superficie		Natural	Presentación	
MEDIDA (mm)	TEST (Kg)	Rendimiento (Un/Kg)	Un/bolsa	Kg/bolsa
13	280	105	2600	25
16	500	83	2075	25
19	700	52	1300	25

Herramienta Necesaria

HERRAMIENTA UTILIZADA	HEBILLA CRUZADA	SELLO DE CHAPA	SOLDADURA
	TENSOR H-23	TENSOR H-23 + SELLADOR FLEJE PET	FLEJADORA H-45
		FLEJADORA DUAL H-44	MAQUINAS AUTOMATICAS